

Kombinationsvitrine SNACKY WK



Vor den Augen des Kunden frisch zubereiten und sofort servieren. SNACKY bietet auf kleinster Fläche alles was notwendig ist, um Ihr Ganztageskonzept erfolgreich umzusetzen: attraktive Präsentationsflächen, optimierte Bevorratung und einfachstes Handling!

- **Three in One:** Wärme-, Kühl- und Trockenbereich in einem Gerät. Primäre Heizplatte und Infrarot-Stützwärme zum Warmhalten der Speisen mit zusätzlichem Warmbord sowie energieeffiziente Kühlung und Neutralbord
- **Easy Change:** einschiebbares Frontglas, daher wahlweise als Bedienungs- oder Selbstbedienvitrine nutzbar – mit einem Handgriff und ohne Werkzeug
- **Maximum Space:** auf 120 Zentimeter Breite 7 1/2 GN Präsentations- und Nutzungsfläche
- **Fresh Preparing:** Bevorratung kalter wie warmer Speisen und Zutaten unter den ausziehbaren Schneidbrettern für das Alltagsgeschäft und für individuelle Kundenwünsche sowie Vorratskühlung im gekühlten Unterbau GN 2/1
- **Daily Concept:** Präsentation vom Morgen bis spät in den Abend – einfaches Handling, schnell umrüstbar und flexibel in der Anwendung
- **Perfect View:** hohe Transparenz für perfekten Blick auf das Speisenangebot
- **Just in Time:** optimales Reagieren auf wechselnde Kundenfrequenz mit 100 Prozent Gastorientierung
- Impulskauf-Bords als erweiterte Präsentationsfläche in Augenhöhe für warme und ungekühlte Speisen
- Seitenwände innen Edelstahl auf Hochglanz poliert für Spiegeleffekt zur visuellen Erweiterung der Verkaufsfläche
- durchgehende, langlebige LED-Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe
- Vollflächennutzung der Präsentationsflächen durch den Einsatz von verschiedenem GN-Geschirr mit Zubehör und Dekoreinsätzen




TEMPERATURBEREICH WARM

PRODUKT
+65 °C






TEMPERATURBEREICH KALT

PRODUKT
M2: -1 °C bis +7 °C

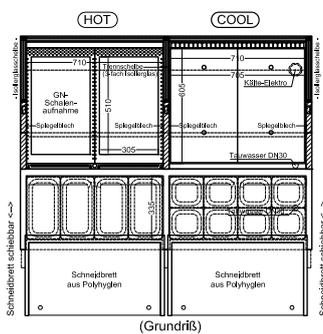

Snacky WK GE-151-E UB

ARTIKELNUMMER: S0700815
KÄLTEMITTEL: R 134a

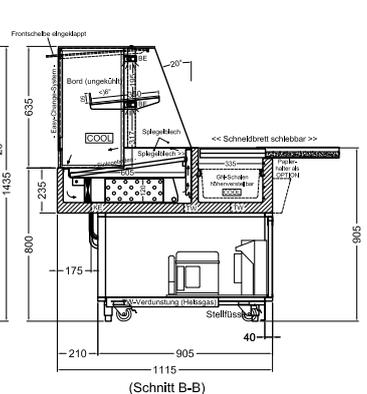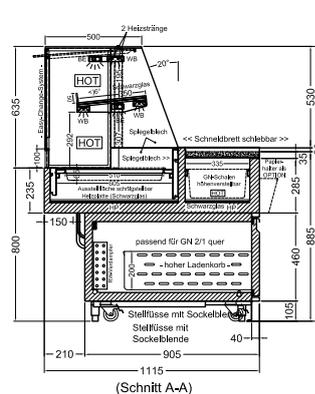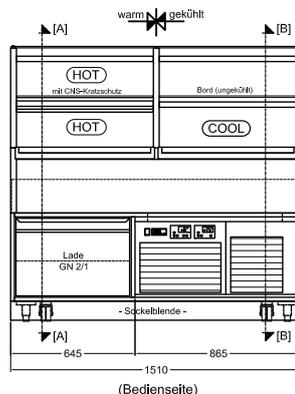

Artikel	Abmessungen (B x T x H)	Ausstellfläche	Anschlusswert	Spannung
SNACKY WK GE-151-E UB	1510 x 1115 x 1435	7 1/2 GN	710 W (kalt) 2,0 kW/h (warm)	230 V 50 Hz
Modelle	verschiedene Breiten und Höhen sowie Sonderbau auf Anfrage			