moduline

item # .....

model # .....

project # .....

sis # .....

aia # .....



RETHERM
RRO142C/D/E

Regenerationsofen für die Regeneration von gekühlten (+3°C) und tiefgekühlten Speisen (-18°C)

KONSTRUKTION

- Dichter Garraum mit abgerundeten Ecken
- Wärmeisolierung des Garraums Stärke 35 mm
- Dichtung auf der Frontseite aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Herausnehmbare Blecheinschubwände zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten
- Direkter Anschluss an das Wassernetz
- Zentraler Garraumabfluss zur Erleichterung der Reinigungs- und Spülarbeiten
- Umluftheizung über gepanzerte elektrische Widerstände
- Tür mit Schnappverschluss und Innenglas
- Höhenverstellbare Füße
- Für Wartungsarbeiten leicht erreichbare Verkabelungen und Komponenten

FUNKTIONS AUSRÜSTUNGEN

- Elektromechanische Temperatur-, Zeit- und Feuchtigkeitssteuerung (C), elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige (D) oder elektronische mit LCD Touchbildschirm (E)
- Benutzerfreundliche und einfache Steuerung
- Betriebstemperatur 30°C - 160°C
- Intelligente Temperaturverringerung im Garraum am Ende des Regenerationszyklus zur perfekte Warmhaltung (nur bei D und E Versionen)
- Manuelle Entlüftung für den Abzug überschüssiger Feuchtigkeit
- Periodische und automatische Drehrichtungs-umkehr der Lüftermotoren zur verbesserten Luftverteilung
- Automatische Unterbrechung der Lüfter bei geöffneter Tür
- Klingel am Zyklusende
- Sicherheitsthermostat für den Garraum
- Startverzögerung (nur bei D und E Versionen)

STANDARD AUSRÜSTUNGEN

- Blecheinschubwände GN 2/1

AUSRÜSTUNGEN AUF ANFRAGE / ZUBEHÖRTEILE

- ☐ Blechgestell GN 2/1
- ☐ Fester oder kippbarer Wagen für die Blechgestellentnahme
- ☐ Versenkbarer Wasserreservetank
- ☐ Türöffnung wechselbar
- ☐ Kerntemperaturfühler, Einzelpunkt (nur bei D und E Versionen)
- ☐ Entlüftung für den automatischen Abzug überschüssiger Feuchtigkeit (Climachef - nur bei D und E Versionen)
- ☐ Multipunkt Kerntemperaturfühler (nur bei D und E Versionen)
- ☐ Speedgrade Anpassung der Lüftergesch-windigkeit (nur bei D und E Versionen)
- ☐ Externe Handbrause
- ☐ USB Speichern Log HACCP (nur bei D und E Versionen)
- ☐ Glastüre mit Beleuchtung
- ☐ Bleche
- ☐ Roste
- ☐ Nadelkerntemperaturfühler (nur bei D und E Versionen)
- ☐ One-Touch Software
- ☐ Wasserfilterssystem

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY

tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

03-2020

moduline

TECHNISCHE INSTALLATIONS-ZEICHNUNGEN


Anschluß Elektrokabel

Feuchtigkeits-entlüftung, verstellbar

Garraumablauf


Anschluß enthärtetes Wasser

Notiz - Zeichnung und Abmessung beziehen sich auf die Standard Version. Bei Zubehören und Optionen können sie ändern.

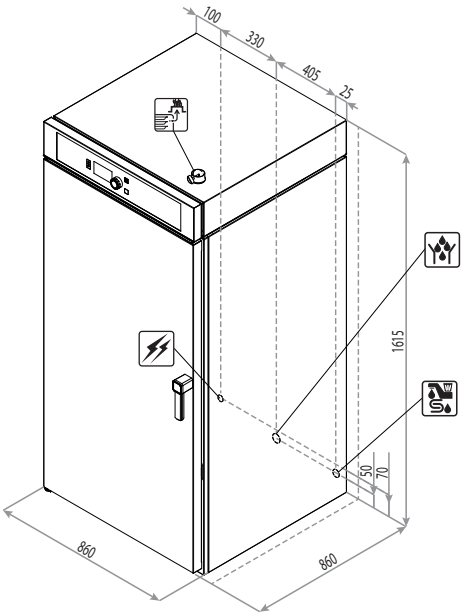


Außenabmessungen (B x T x H) - mm	860 x 860 x 1615h
Fassungsvermögen Bleche	14 x GN 2/1
Abstand [mm]	75
Fassungsvermögen Teller	56 ø 200-260 28 ø 270-320
Stromversorgung	3N AC 400V 50/60 Hz
Betriebstemperatur [°C]	30 ÷ 160

Höchste Fähigkeit von den Produkt [Kg]	101
Gesamtaufnahme [kW]	23,2
Ampere [A]	33,6
Wasserdruck [kPa]	150 ÷ 500
Nettogewicht [Kg]	141

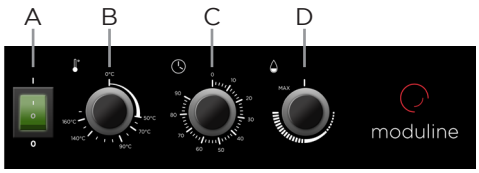


Version C

A Hauptschalter
B Drehknopf für die Temperatur-einstellung
C Drehknopf für die Zeit-einstellung
D Drehknopf für die Feuchtigkeits-einstellung

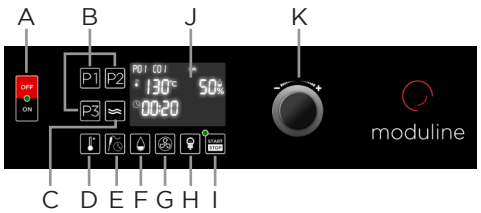

Version D

A Hauptschalter
B Tasten eingestellten Vorzugsprogramme
C Taste Halteprogramm
D Taste Temperatur Garraum
E Taste Zeit/Sonde
F Taste Feuchtigkeit
G Taste Gebläsedrehgeschwindigkeit (optional)
H Taste Beleuchtung Garraum
I Taste Start/Stop
J Display
K Einstell-Drehknopf

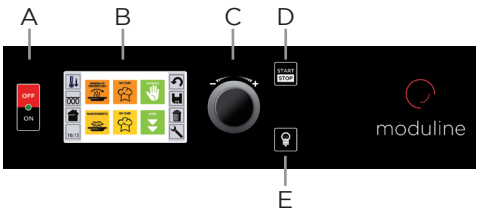

Version E

A Hauptschalter
B Display
C Drehknopf für die Einstellung und ENTER für die Auswahl
D Taste START/STOP
E Taste Beleuchtung Garraum

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it